



PEMAT
GARÁŽOVÉ BRÁNY

**FÓLIOVÉ
RÝCHLOBEŽNÉ
BRÁNY**

2023

Vitajte

**SPOLOČNOSŤ GLG ITÁLIA,
POPREDNÝ VÝROBCA
RÝCHLOBEŽNÝCH BRÁN S
POHONOM OD NEMECKÉHO
VÝROBCU SOMMER
VYRÁBA A DODÁVA BRÁNY
DO CELÉHO SVETA.**

PEMAT
GARÁŽOVÉ BRÁNY

Vďaka tesnej spolupráci medzi GLG, SOMMER a PEMAT budete mať prostredníctvom slovenského zastúpenia PEMAT Slovakia s.r.o. k dispozícii mimoriadne výhodné podmienky pre prémiové rýchlobrány GLG a systém pre nakládku a vykládku.

Priamo poskytujeme technickú podporu pre brány a pohony a zabezpečujeme neustále dodávky náhradných dielov pre vaše podnikanie!

Okrem štandardných trojfázových pohonov (rýchlosť 0,8 m/s) sú k dispozícii aj jednofázové pohony SOMMER s frkvenčným meničom (zmeniteľnou rýchlosťou až 2,2 m/s pri otváraní).

Okrem najpopulárnejších modelov uvedených v katalógu máme k dispozícii celý sortiment GLG, ktorý predávame prostredníctvom našich obchodných partnerov so značkou SOMMER.

Všetky brány je možné objednať na mieru v individuálnych rozmeroch, farbách, s logom spoločnosti alebo dokonca s fotoprintom.

Vyrobené na mieru, dodanie, jednoduchá montáž, spoľahlivá kvalita.

PEMAT
GARÁŽOVÉ BRÁNY



made by **GLG**
PORTE INDUSTRIALI



ROLLZIP Digit BT Low Temp

- **BRÁNA URČENÁ DO PROSTREDIA S NÍZKOU TEPLOTOU**
 - Galvanizovaný ocelový rám
 - "ZIP" samoopravná plachta, 900 g/m², 1 rad okien, s únikovou cestou
 - **Maximálna veľkosť brány na objednávku: 4,0 x 4,0 m**
- **BRÁNA S GALVANYZOVANÝM OCEĽOVÝM PROFILOVÝM SYSTÉMOM**
 - "ZIP" so zabudovaným nepretržitým vykurovaním
 - Jednofázový pohon s frekvenčným meničom (230V)
 - Pohon s elektronikou ovládania vyhrievania
- **ZIP SAMOOPRAVNÁ PLACHTA SO ZVÝŠENOU IZOLÁCIOU**
 - Rýchlosť otvárania: až 2,2 m/s (nastaviteľná), jemný štart a zastavenie
 - Rýchlosť zatvárania: 0,8 m/s (nastaviteľná), jemný štart a zastavenie
 - Viacjazyčný displej SOMMER "GIGAcontrol A"
- **VYHRIEVANIE HRANY ZIPSU A POHONU**
 - **Fotobunka**
 - LED žltá varovná svetelná signalizácia
- **POHON S FREKVENČNÝM MENIČOM 230 V**
 - Ručné odblokovanie kľukou (pri výpadku prúdu, brzda motora automaticky aktívna)
- **FOTOBUNKA**
 - Odolnosť proti zaťaženiu vetrom podľa normy EN-12424 trieda 2 (100 km/h)
 - Pohon montovaný vedľa rámu alebo na rám brány

ŠTANDARDNÝ VÝBER FARIEB

RAL 5010


RAL 7035

RAL 9010




Šírka brány (cm)	Počet okien (šírka x výška)
2300 - ig	1 (1150 x 300)
2300 - 3200	2 (850 x 300)
3200 - 4500	3 (850 x 300)
4500 felett	4 (850 x 300)

Pohon montovaný na ráme brány
alebo pohon vedľa rámu

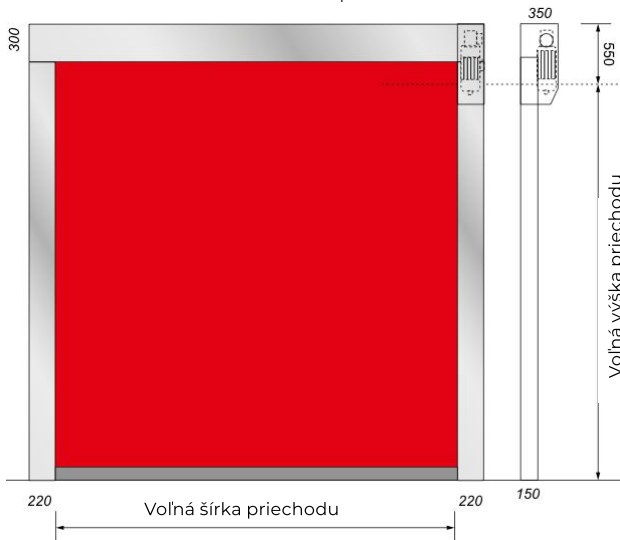

Pohon montovaný na ráme brány
alebo pohon vedľa rámu

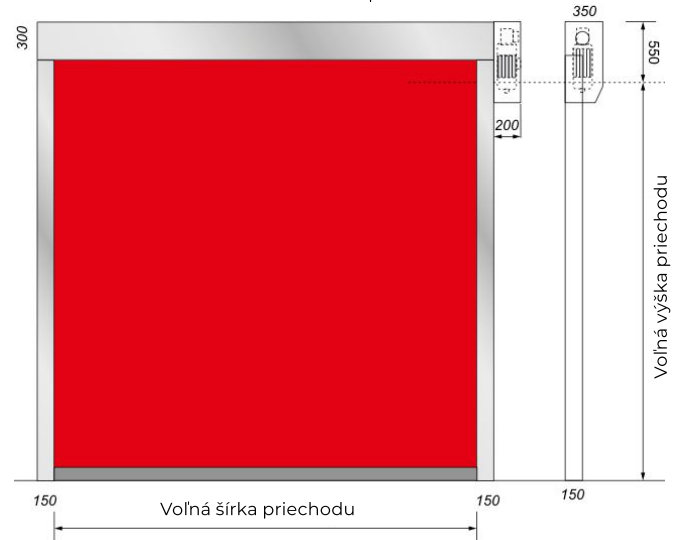

ROLLZIP Food & Pharma

- ŠPECIÁLNE PRE POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL

- ĽAHKO DEZINFIKOVATEĽNÝ

- ODOLNÝ PROTI KORÓZIÍ

- ZIP SAMOOPRAVNÁ PLACHTA


- POHON S FEKVENČNÝM MENIČOM 230 V

- FOTOBUNKA



- Rám je vyrobený z polyetylénu PE500 a z nerezového ocele odolný proti korózii AISI 304.
- S bezpečnostnými zariadeniami triedy IP67, ktoré možno umývať a dezinfikovať.
- "ZIP" samoopravná plachta, 900 g/m², s jedným radom okien.
- Dostupný je aj v špeciálnej verzii so sieťovou vetracou mriežkou.
- Jednofázový pohon s ferkvenčným meničom (230 V) umiestnený vedľa rámu.
- Voliteľný akumulátorový balík UPS pre prevádzku počas výpadku elektrickej energie.
- Viacjazyčný displej SOMMER "GIGAcontrol A"
- **Maximálna veľkosť brány na objednávku: 5,0 x 5,0 m**
- Rýchlosť otvárania: až 2,2 m/s (nastaviteľná), jemný štart a zastavenie
- Rýchlosť zatvárania: 0,8 m/s (nastaviteľná), jemný štart a zastavenie
- **Fotobunky** (voliteľne dostupná aj s bezpečnostnou mrežou)
- Odolnosť proti zaťaženiu vetrom podľa normy EN 12-424 trieda 2 (100 km/h)

ŠTANDARDNÝ VÝBER FARIEB



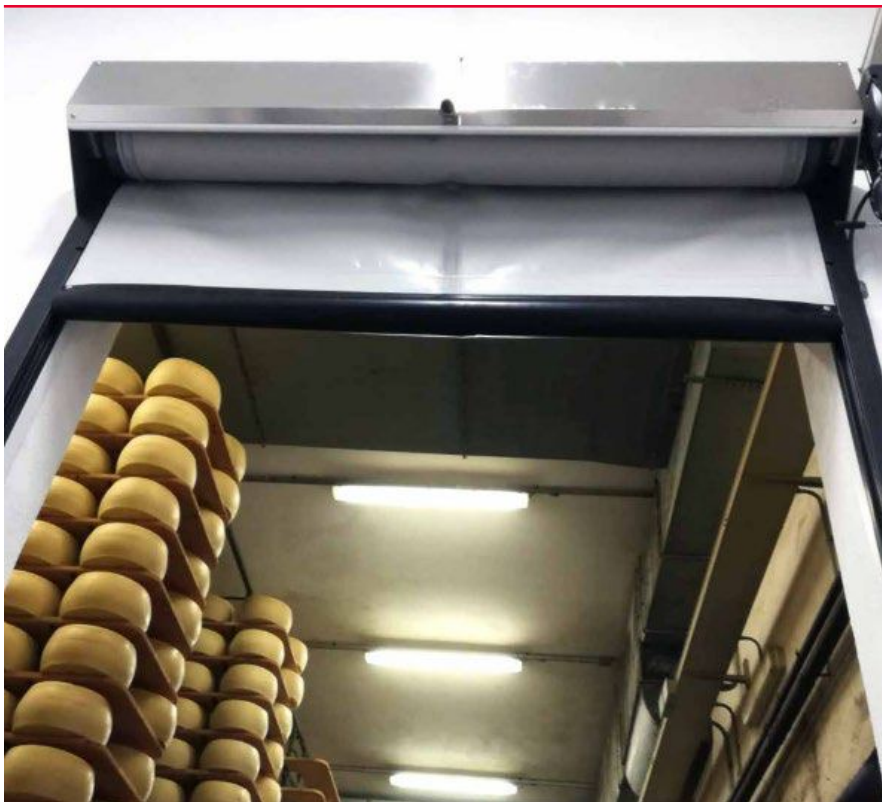

Šírka brány (cm)	Počet okien (šírka x výška)
2300 - ig	1 (1150 x 300)
2300 - 3200	2 (850 x 300)
3200 - 4500	3 (850 x 300)
4500 felett	4 (850 x 300)

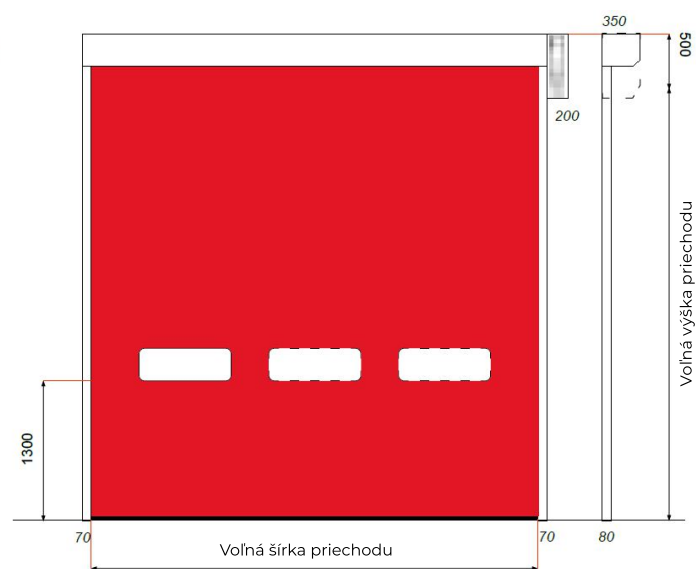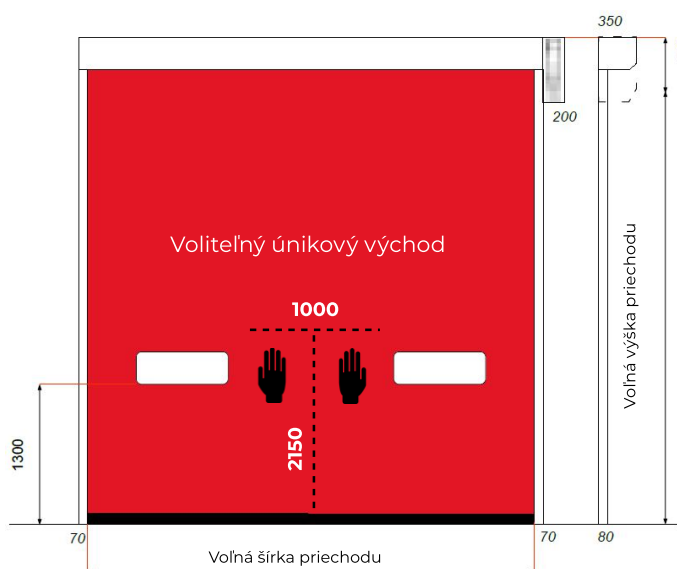

ROLLIZIP SMCD Light Curtain

- BRÁNA S GALVANYZOVANÝM OCEĽOVÝM PROFILOVÝM SYSTÉMOM


- ZIP SAMOOPRAVNÁ PLACHTA

- POHON S FREKVENČNÝM MENIČOM 230 V

- BEZPEČNOSTNÁ MREŽA

- "ZIP" samoopravná plachta, 900 g/m², 1 rad okien, s únikovou cestou
- **Maximálna veľkosť brány na objednávku: 5,0 x 5,0 m**
- Jednofázový pohon s frekvenčným meničom (230 V)
- Rýchlosť otvárania: až 2,2 m/s (nastaviteľná), jemný štart a zastavenie
- Rýchlosť zatvárania: 0,8 m/s (nastaviteľná), jemný štart a zastavenie
- Viacjazyčný displej SOMMER "GIGAcontrol A"
- **Bezpečnostná mreža**
 - LED žltá varovná svetelná signalizácia
 - Ručné odblokovanie kľukou (pri výpadku prúdu, brzda motora automaticky aktívna)
 - Odolnosť proti zataženiu vetrom podľa normy EN-12424 trieda 2 (100 km/h)
 - Pohon umiestnený vedľa rámu alebo na rám


ŠTANDARDNÝ VÝBER FARIEB

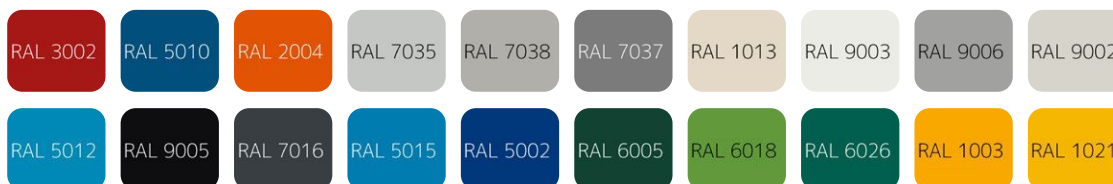




Šírka brány (cm)	Počet okien (šírka x výška)
2300 - ig	1 (1150 x 300)
2300 - 3200	2 (850 x 300)
3200 - 4500	3 (850 x 300)
4500 felett	4 (850 x 300)

POHON MONTOVANÝ NA RÁME BRÁNY
ALEBO POHON VEDĽA RÁMU

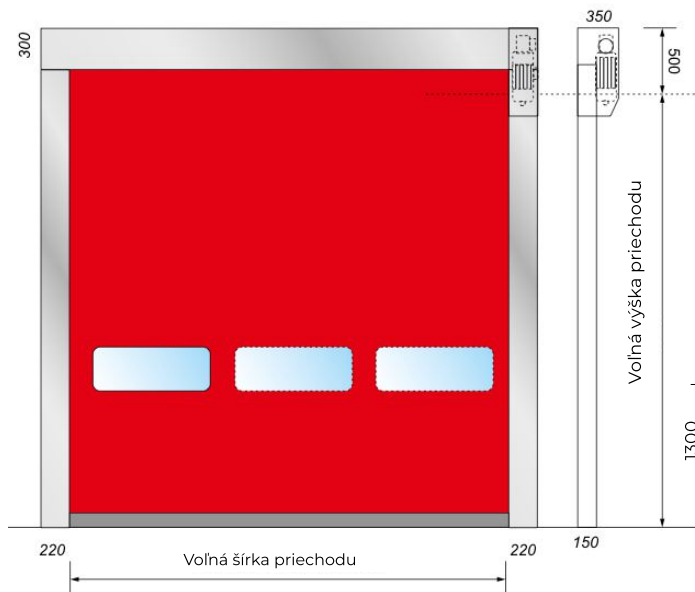

POHON MONTOVANÝ NA RÁME BRÁNY
ALEBO POHON VEDĽA RÁMU

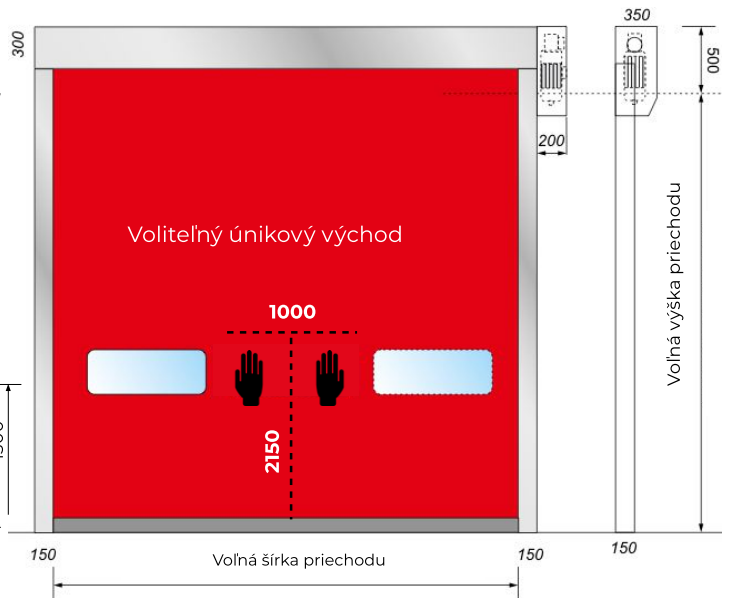

ROLLIZIP SM Basic

- BRÁNA S GALVANYZOVANÝM OCEĽOVÝM PROFILOVÝM SYSTÉMOM

- ZIP SAMOOPRAVNÁ PLACHTA

- POHON S FEKVENČNÝM MENIČOM 230 V

- FOTOBUNKA

- Galvanizovaný oceľový rám
- "ZIP" samoopravná plachta, 900 g/m²
- **Maximálna veľkosť brány na objednávku: 5,0 x 5,0 m**
- Jednofázový pohon s frekvenčným meničom (230V)
- Rýchlosť otvárania: až 2,2 m/s (nastaviteľná), jemný štart a zastavenie
- Rýchlosť zatvárania: 0,8 m/s (nastaviteľná), jemný štart a zastavenie
- Viacjazyčný displej SOMMER "GIGAcontrol A"
- **Fotobunka**
 - LED žltá varovná svetelná signalizácia
 - Ručné odblokovanie kľukou (pri výpadku prúdu, brzda motora automaticky aktívna)
 - Odolnosť proti zaťaženiu vetrom podľa normy EN-12424 trieda 2 (100 km/h)
 - Pohon montovaný vedľa rámu alebo na rám brány

ŠTANDARDNÝ VÝBER FARIEB






Šírka brány (cm)	Počet okien (šírka x výška)
2300 - ig	1 (1150 x 300)
2300 - 3200	2 (850 x 300)
3200 - 4500	3 (850 x 300)
4500 felett	4 (850 x 300)

POHON MONTOVANÝ NA RÁME BRÁNY
ALEBO POHON VEDĽA RÁMU

POHON MONTOVANÝ NA RÁME BRÁNY
ALEBO POHON VEDĽA RÁMU

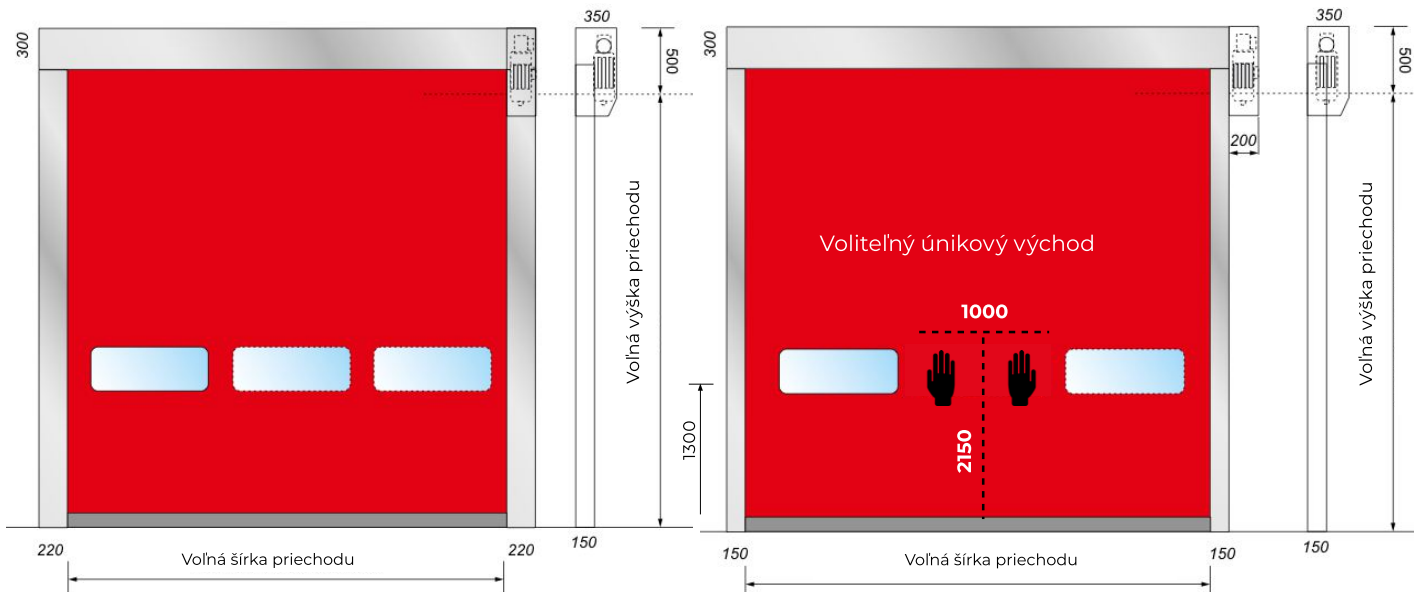

ROLLIGO Digit Basic

- BRÁNA S GALVANYZOVANÝM OCEĽOVÝM PROFILOVÝM SYSTÉMOM


- POHON TROJFÁZOVÝ 400 V

- FOTOBUNKA

- Galvanizovaný oceľový rám
- Polyesterová plachta, 900 g/m², 1 okno
- **Maximálna veľkosť brány na objednávku: 4,5 x 4,5 m**
- Trojfázový pohon (400 V) s konštantnou rýchlosťou (0,8 m/s)
- Viacjazyčný displej SOMMER "GIGAcontrol A"
- **Fotobunka**
 - LED žltá varovná svetelná signalizácia
 - Ručné odblokovanie kľukou (pri výpadku prúdu, brzda motora automaticky aktívna)
 - Odolnosť proti zaťaženiu vetrom podľa normy EN-12424 trieda 1 (80 km/h)
 - Pohon montovaný vedľa rámu alebo na rám


ŠTANDARDNÝ VÝBER FARIEB



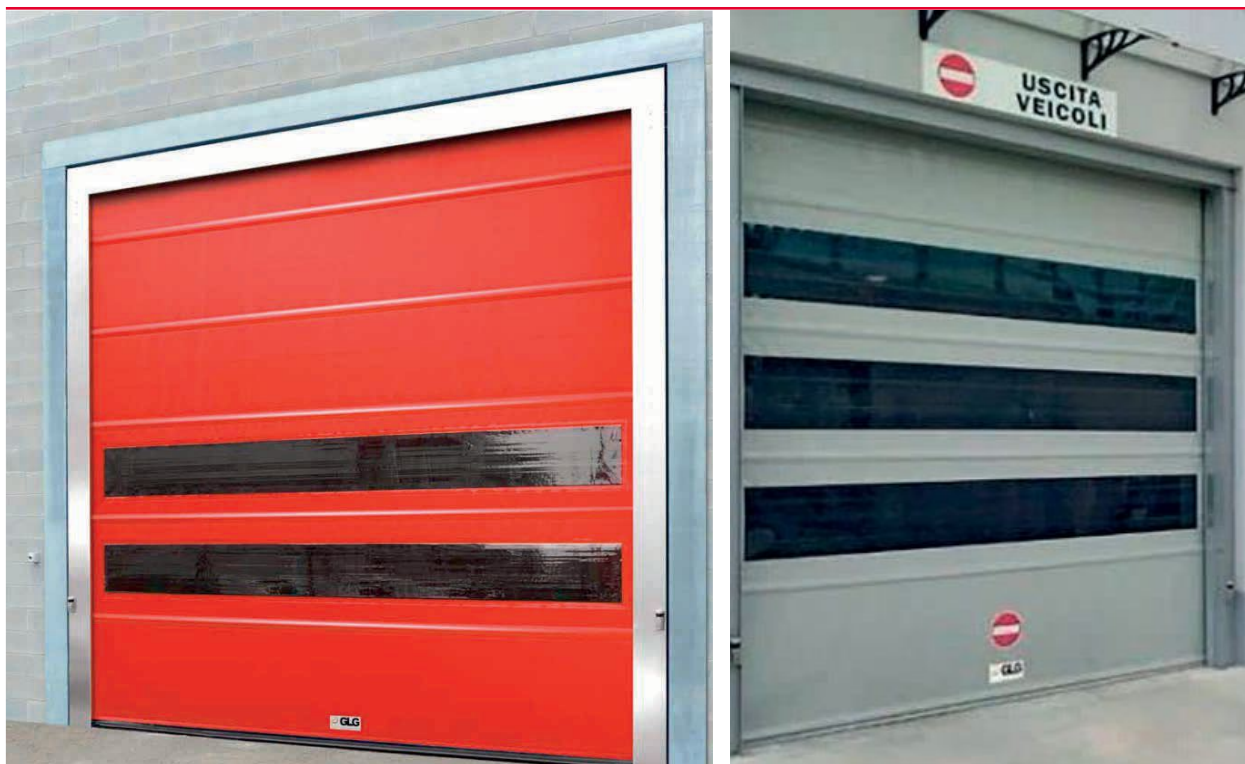

POHON MONTOVANÝ NA RÁME BRÁNY
ALEBO POHON VEDĽA RÁMU

POHON MONTOVANÝ NA RÁME BRÁNY
ALEBO POHON VEDĽA RÁMU

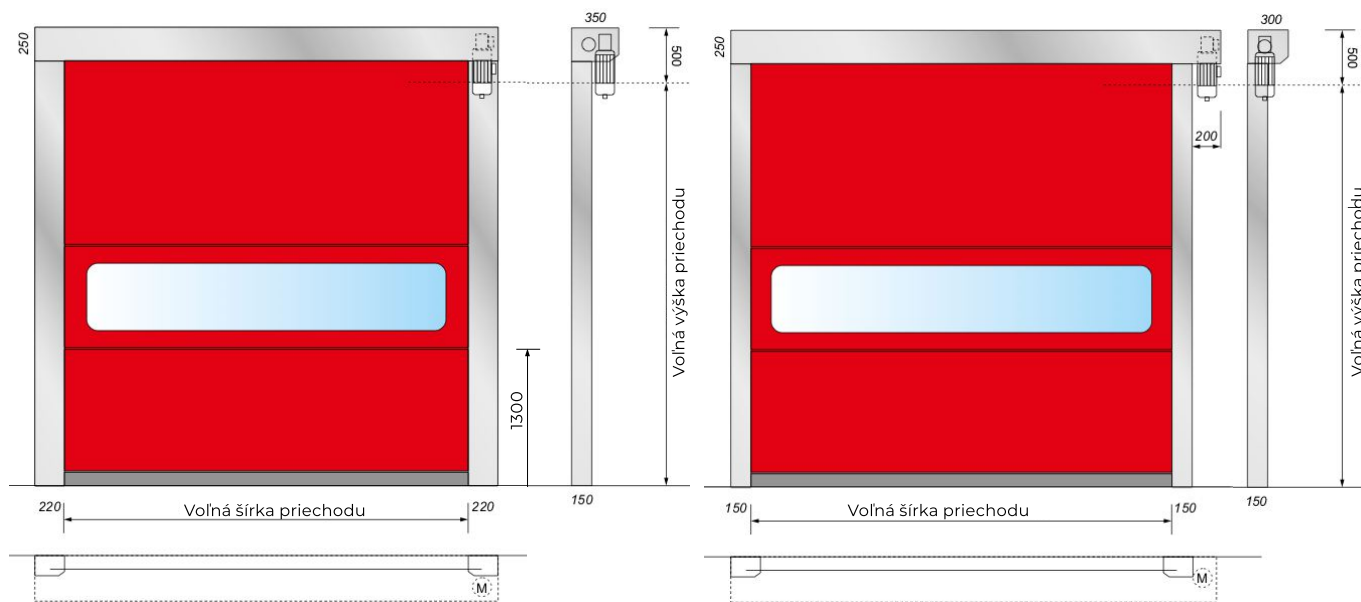

VERTIGO Digit Basic

- **BRÁNA S GALVANYZOVANÝM OCEĽOVÝM PROFILOVÝM SYSTÉMOM**
 - Galvanizovaný ocelový rám
 - **Polyesterová plachta, 900 g/m², 1 okno**
 - Maximálna veľkosť brány na objednávku: 8,0 x 8,0 m
- **PRE EXTRÉMNE VEĽKÉ ROZMERY DO 8 m x 8 m**
 - Trojfázový pohon (400 V) s konštantnou rýchlosťou (0,8 m/s)
 - Viacjazyčný displej SOMMER "GIGAcontrol A"
- **POHON TROJFÁZOVÝ 400 V**
 - **Fotobunka**
 - LED žltá varovná svetelná signalizácia
- **FOTOBUNKA**
 - Ručné odblokovanie klukou (pri výpadku prúdu, brzda motora automaticky aktívna)
 - Odolnosť proti zataženiu vetrom podľa normy EN-12424 trieda 2 (100 km/h)
 - Pohon montovaný vedľa rámu alebo na rám brány



ŠTANDARDNÝ VÝBER FARIEB





POHON MONTOVANÝ NA RÁME BRÁNY
ALEBO POHON VEDĽA RÁMU

POHON MONTOVANÝ NA RÁME BRÁNY
ALEBO POHON VEDĽA RÁMU

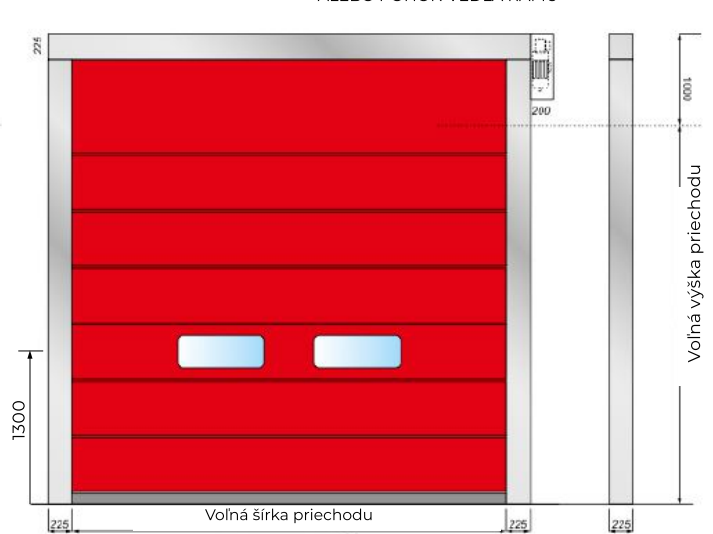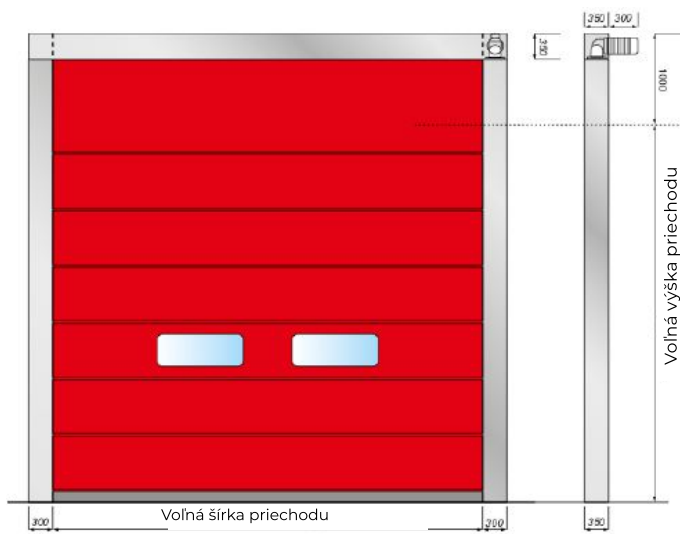

ALUMINA ZIP SMCD Light Curtain

- BRÁNA S VIACKOMOROVÝM ELOXOVANÝM HLINÍKOVÝM PROFILOVÝM SYSTÉMOM

- ZIP SAMOOPRAVNÁ PLACHTA

- POHON S FREKVENČNÝM MENIČOM 230 V

- BEZPEČNOSTNÁ MREŽA


- Hliníková konštrukcia eloxovaná
- Samoopravná plachta "ZIP" s hmotnosťou 900 g/m², s jedným radom okien
- Pohon jednofázový s frekvenčným meničom (230V)
- **Maximálna veľkosť brány: 5,0 x 5,0 m**
- Rýchlosť otvárania: až 2,2 m/s (nastaviteľná), jemný štart a zastavenie
- Rýchlosť zatvárania: 0,8 m/s (nastaviteľná), jemný štart a zastavenie
- Viacjazyčný displej SOMMER "GIGAcontrol A"
- **Bezpečnostná mreža**
- LED žltá varovná svetelná signalizácia
- Ručné odblokovanie kľukou (pri výpadku prúdu, brzda motora automaticky aktívna)
- Odolnosť proti zaťaženiu vetrom podľa normy EN 12-424 trieda 2 (100 km/h)
- Pohon umiestnený vedľa rámu, alebo na ráme

ŠTANDARDNÝ VÝBER FARIEB





Šírka brány (cm)	Počet okien (šírka x výška)
2300 - ig	1 (1100 x 300)
2300 - 3200	2 (850 x 300)
3200 - 4500	3 (850 x 300)
4500 felett	4 (850 x 300)

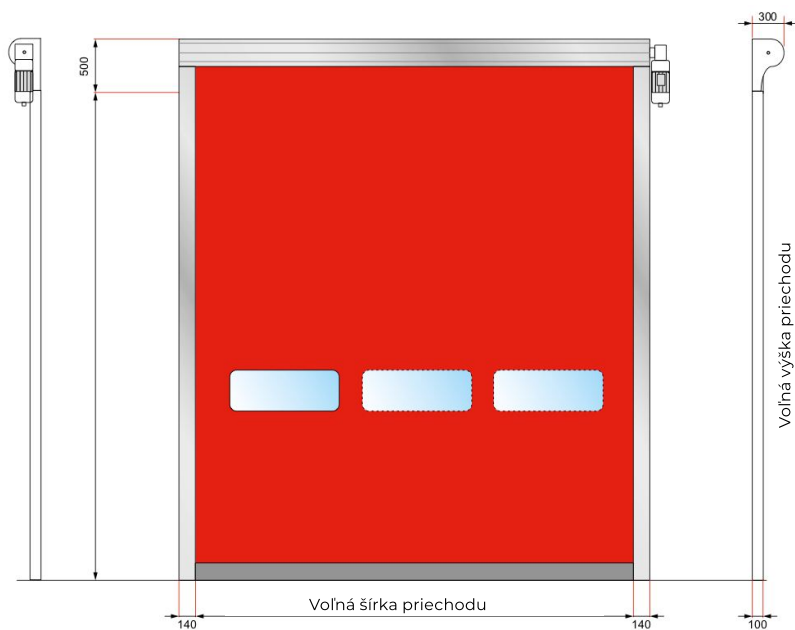

Priemyselný pohon a riadiaca jednotka

GIGAspeed s frekvenčným meničom



Zmeniteľná rýchlosť
(max. 2,2 m/s)
Koncové polohy
s encoderom
220 V jednofázový

ALUMINA, ROLLIZIP

GIGAspeed s frekvenčným meničom a vyhrievaním



Zmeniteľná rýchlosť
(max. 2,2 m/s)
Koncové polohy s encoderom
Systém vyhrievania
220 V jednofázový s reguláciou vyhrievania

ROLLIZIP BT

GIGAspeed Standard



Jedna
rýchlosť
(max. 0,8 m/s)
380 V trojfázový

ROLLIGO, VERTIGO

Digitálna riadiaca jednotka

Viacjazyčný displej,
programovanie s 3
tlačidlami



Plug & Play konektory

PRÍSLUŠENSTVO

RÁDIOVÝ PRIJÍMAČ



Pripojiteľný rádiový
prijímač do GIGAcontrol
7000V002



SOMup 4 pripojiteľný
4-kanálový rádiový prijímač
S11442-00001

NÁSTENNÉ TLAČIDLO



Nástenné trojtlačidlo
S11102-00001



Zamykateľné nástenné trojtlačidlo
S11466-00001

ĎIALKOVÝ OVLÁDAČ



Pearl Twin
S11925-00001



GIGAcorn priemysel-
ný diaľkový ovládač
4038V000



Priemyselný
diaľkový ovládač
4011V000

RADAR



RaDec-M J
ednorelátkový radar k
automatizácii
S11066-00001



RAVE-D
dvojrelátkový
senzor, priemyselný
10489-00001



Programovací
diaľkový ovládač
pre RAVE-D
S10490-00001

VÝSTRAŽNÁ LAMPA



LumiStrip – osvetlenie,
výstražná lampa
S11480-00001



LED maják
5114V000



LED žiarovka
10428V000

Ďalšie príslušenstvo v cenníku SOMMER!



Predajca:

